



Gracias por la compra de este reloj Citizen.

**Para determinar el número de movimiento**

El número de caja de su reloj está grabado en el dorso (véase la figura de la derecha).

Los primeros cuatro caracteres del número de caja corresponden al número de calibre del movimiento del reloj.

En el ejemplo de la derecha, “1234” es el número de movimiento.



Este manual contiene varios avisos de seguridad. La estricta observación de estos

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |



Antes de usar el reloj .....

Identificación de los  
componentes .....

Verificación de la reserva de  
energía .....

Verificación de la recepción de la

señal horas7w(m7.4.....G1604.7579.....)]9..





Manecilla de la hora



Indicación de horario  
de verano (ON/OFF)

## ■ Cómo usar la corona a rosca y el botón a rosca

Algunos modelos disponen de una corona a rosca y/o un botón a rosca.

## Verificación de la reserva de energía

Asegúrese de que la corona esté en la posición **0**.  
Presione momentáneamente el botón derecho inferior **(A)**.

- Cuando el reloj llega a un estado de carga baja, la manecilla de segundos gira 2 -0.1ods81 Trgi3manec3lla de C 28vue1

## **Verificación de la recepción de la señal horaria**

Asegúrese de que la corona esté en la posición 



## ■ Tabla de las ciudades seleccionables

- En algunos modelos, las indicaciones mostradas











### Área de recepción aproximada

La distancia del rango de recepción se da sólo como valor aproximado.





## ■ Áreas de difícil recepción

I

## Recepción manual de la señal horaria

Cuando la fecha y hora sean incorrectas o el resultado de la recepción sea “NO”, ajuste el reloj mediante la recepción de la señal horaria.







**Tire la corona hasta la posición ■**









## ■ Cuando el reloj llegue a un estado de carga baja—función de aviso de carga insuficiente

Cuando desciende la reserva de energía, la manecilla de segundos se mueve a intervalos de dos segundos—Esta es la función de aviso de carga insuficiente. Cargue el reloj exponiendo la esfera a la luz.

- Después de cargar el reloj, la manecilla de segundos se moverá de la manera normal.

I

## ■ Función de ahorro de energía

Cuando el reloj haya permanecido por más de siete días sin ser expuesto a la luz,



## Ajuste manual de la hora/calendario

**Tire la corona hasta la posición 2.**

**Presione momentáneamente el botón derecho inferior (A).**


La manecilla de segundos se mueve hasta la posición de 0 segundo.

**Gire la corona para ajustar los minutos.**

- La manecilla de segundos completa aproximadamente una vuelta y la manecilla de minutos se mueve un minuto.
- Después 11 52.44 11 b7S3ra “0:00:00”cha ava





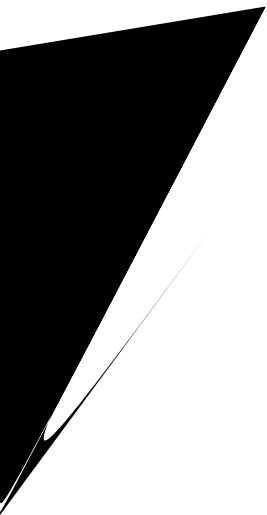

**Verificación y corrección de la posición de referencia actual**






**Gire la corona para ajustar las manecillas de minutos y de segundos a la posición "0:00:00".**


- Si gira rápidamente la corona varias veces, las manecillas se moverán continuamente. Para que se detengan, gire la corona en una u otra dirección.

**Presione momentáneamente el botón derecho inferior (A).**





















 **ADVERTENCIA**



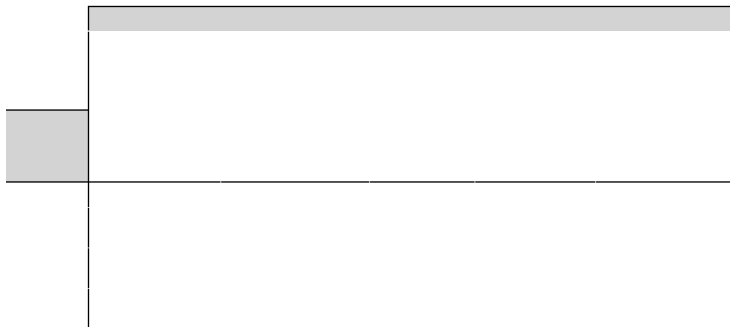











- La caja y la correa del reloj entran en contacto directo con la piel. Esto puede ocasionar la acumulación de suciedad y de impurezas debido al





## ■ La señal horaria

La señal horaria se emite casi continuamente las 24 horas del día, pero podría interrumpirse ocasionalmente debido a mantenimiento. Las condiciones de transmisión de la señal horaria se





|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funciones<br>adicionales | <ul style="list-style-type: none"><li>• Función de energía solar</li><li>• Indicación de reserva de energía</li><li>• Función de prevención de sobrecarga</li></ul> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|